



- СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
- КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
- СРЕДСТВА И ОБРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА
- СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- СРЕДСТВА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ДЕГАЗАЦИИ
- СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
- СРЕДСТВА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ
- СРЕДСТВА и ПИТАНИЕ ПРИ ЧС
- СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
- УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ И УТИЛИЗАЦИИ СИЗ ГО ЧС
- УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ
- УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗС ГО
- УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГО ЧС ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

**По вопросам поставки обращаться:**

ООО «ГП«СПЕЦОБОРОНА»  
195197, Россия, г.Санкт-Петербург,  
Кондратьевский пр.,д.31,лит А Беспл.тел: +7 (800) 777-83-43  
info@specoborona.ru



**Группа Предприятий  
«СПЕЦОБОРОНА»**

Адрес: Россия, 195197  
г. Санкт-Петербург,  
Кондратьевский пр., д.31, лит. А.  
Беспл.тел: +7 (800) 777-83-43  
info@specoborona.ru

## **Технический паспорт**

**РАСХОДОМЕР Р-3 (аналог Р-49, для СОВА-3)**

**ТУ 28.14.1-003-19483643-2018**


Санкт-Петербург  
2022г

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Клапан расходомер Р-3 (аналог Р-49) предназначен для контроля за количеством воздуха, подаваемого вентилятором ВЭР-3 в помещение.

Клапан расходомер Р-3 монтируется на выхлопном патрубке вентилятора ВЭР-3 и состоит из следующих основных частей: конического корпуса с входным отверстием диаметром 90 мм и выходным отверстием диаметром 150 мм, диска из пластмассы (поплавок); латунной оси; опорных планок.

В корпусе имеются два смотровых окна, закрытых прозрачной пластмассой. На пластмассе, которой закрыто одно из окон, нанесены цифры 100, 200 и 300, обозначающие расход воздуха в кубических метрах в час. По положению диска относительно делений определяется количество воздуха, подаваемого в помещение.

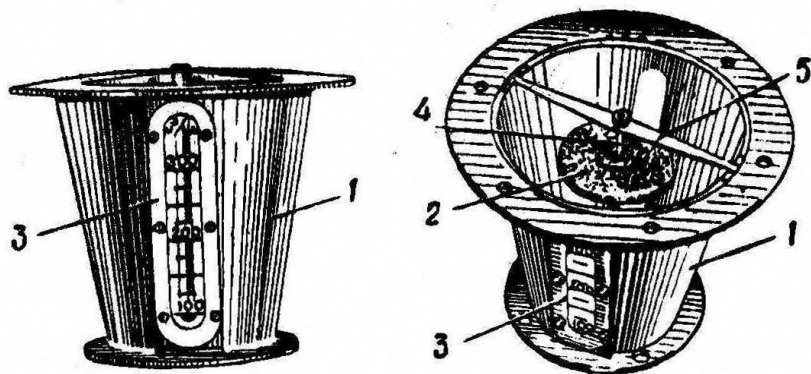

Расходомер:

1 — конический корпус; 2 — диск; 3 — смотровое окно, закрытое прозрачной пластмассой со шкалой; 4 — ось; 5 — опорная планка

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клапан-расходомер - 1шт  
Паспорт - 1шт

## 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие Клапана-расходомера требованиям технической документации, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации обеспечивающих сохранность изделия.

Гарантийный срок эксплуатации Клапана-расходомера 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Клапан расходомер Р-3 заводской № \_\_\_\_\_ изготовлен по ТУ 28.14.1-003-19483643-2018 в соответствии с чертежами, признан годным к эксплуатации.

Начальник цеха \_\_\_\_\_

М.П

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

М.П

Дата выпуска \_\_\_\_\_